

OFFERTUNDERLAG FÖR EUROSTAIR SPIRALTRAPPA

HÖJD

Trapphöjden från golv till golv alla plan, TH →

 mm

RADIE

- 700 800 900
 1000 1100 1200

Utrymningstrappor tillverkas i radie 1000-1200

STEGTYP

- Gallerdurk 33x50 mm
 Tandad pressdurk 33x11 mm
 Tärplåt

YTBEHANDLING

- Varmförzinkad
 Pulverlackad RAL
 Varmförzinkad + Pulverlackad RAL
 Våtlackerad NCS

SKYDDSBUR

- Standardbur (H2260 mm)

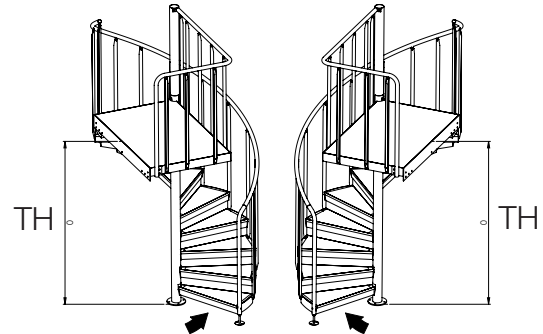
HANDLEDARE

- Handledare på c-rör

Fyll i formuläret, scanna och skicka till info@eurostair.se

Ett webbaserat formulär finns på eurostair.se

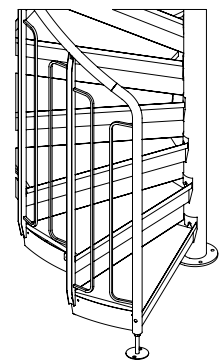
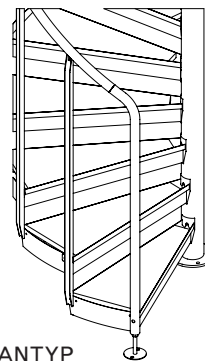
GÅNGRIKTNING


 Vänster

 Höger

RÄCKESTYP

 Industriräcke

 Barnsäkert räcke


PLANTYP

 Standardplan

 Inget plan, endast anslutningssteg

 Ange mått x mm

PLANNTA



 Gallerdurk 33x50 mm

 Tandad durk 33x11 mm

 Tärplåt

PLANUTFÖRANDE

 Planutgång rak

 Planutgång sida


EUROSTAIR AB